


NORO®

FIX TREND


Art nr. 0644

RSK: 8553592

Nobb: 48786674


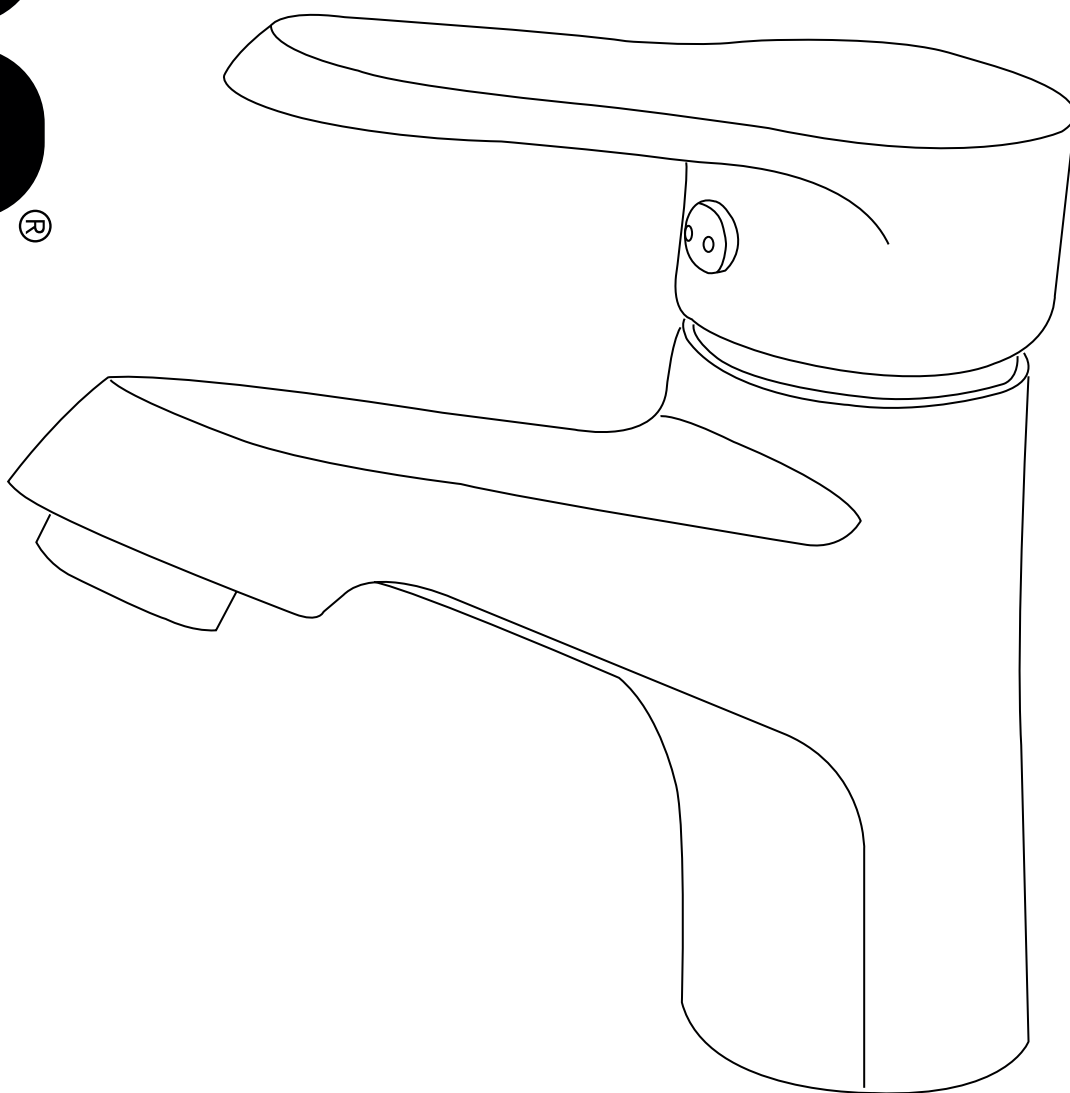


Accepterad
monteringsanvisning
2016:1




SC0796-14 RTH-00058-15

- ⓈE Monteringsanvisning
- ⓈO Installasjon
- ⓈI Asennusohjeet
- ⓈK Installation
- ⓈN Instruction manual

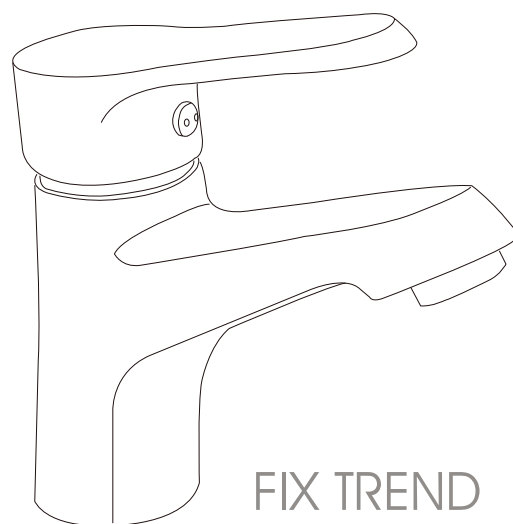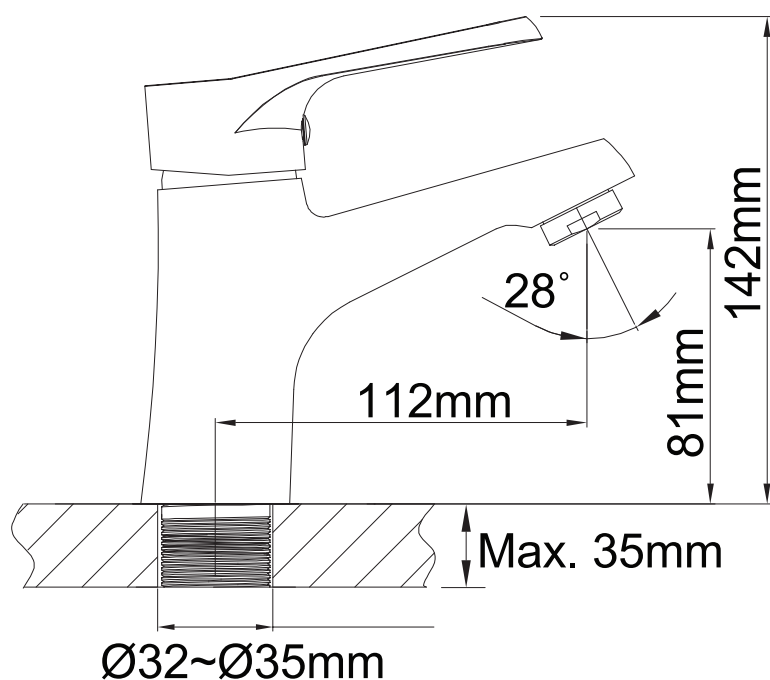

FIX TREND

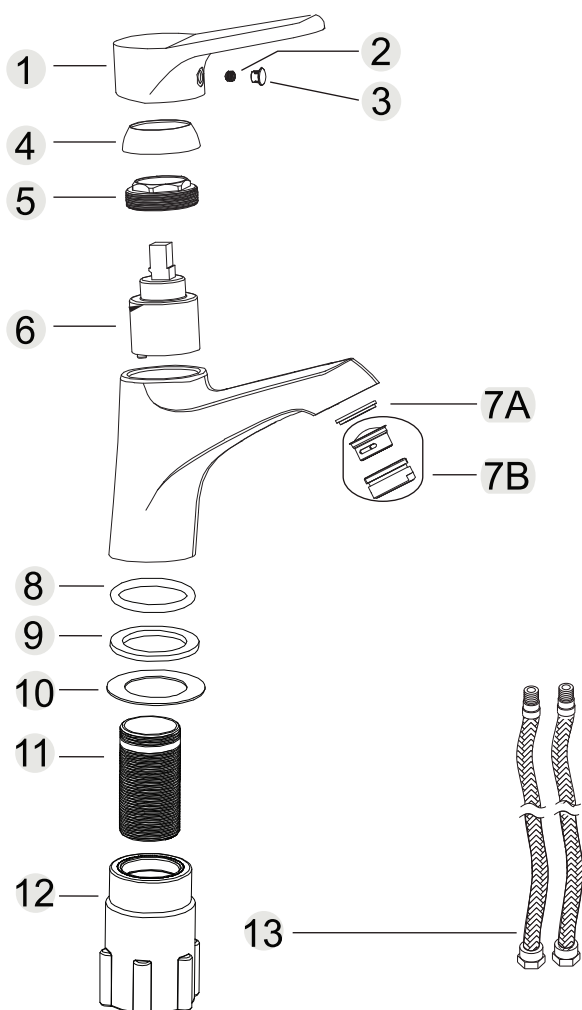





FIX TREND

Nr	Art Nr.	Beskrivning/ Description
1	9308-Q	Grepp för Fix trend/ Handle for Fix trend
2	9308-B	Insexskruv M5x6mm/ Screw M5x6mm
3	9308-A	Röd/blå täckkåpa, Ø6.8mm/ Red/blue cover plate
4	9316-B	Kåpa insats 35mm/ cover inlet 35mm
5	9315-E	Mutter för insats/ Screw nut for inlet
6	9300-A	Insats 35mm platt/ Inlet 35mm flat
7A	9315-L	Perlator/ Aerator
7B		Perlator kåpa/ Aerator cover
8	9131-I	O-ring 48x2.5mm/ O-ring 48x2.5mm
9	9301	Packning Ø46.5/33x3mm/ Gasket Ø46.5/33x3mm
10	9302	Bricka för fästmutter/ Washer for attaching screw nut
11	9308-O	Fäströr gängat/ Attaching tube, threads
12	9316-C	Fästmutter, stor svart/ Attaching screw nut, large black
13	9308-C	Anslutningsslang flexibel G3/8, packning kan tätas mot en planända / Connection hose flexible G3/8, gasket can connect with a plane end

(EN) Installation & Maintaine **(SE) Installation & underhåll** **(DK) Innstallasjon og vedlikehold**
(FI) Asennus & Huolto **(NO) Installation & vedlikeholdelse**

- Review instructions carefully before installation / Läs igenom hela bruksanvisningen före installation / Les hele bruksanvisningen før innstallasjon/ Ennen asennusta, lue tarkasti asennusohjeet./ Läs igenom hela installationen för installation.
- Installation should be completed by a suitably qualified person / Installation skall göras av auktoriserat VVS-företag / Innstallasjon og tilkobling skal gjøres av godkjente håndverkere. / Asennus ja vedenkytkenä suoritettava / Installation og indkobling af vand skal gøres af autoriseret installatør.
- Please dispose of packaging in a responsible manner / Emballage skall läggas till återvinning för pappersförpackningar / Lever emballasjen til gjennvinning. / Huolehdi että pakkaus jätetään keräykseen. / Sørg for at alt emballage afleveres på genbrugsstationen.

(EN) Accessories Bags **(SE) Tillbehörspåse** **(DK) Tilbehørspose** **(FI) Tarvikepussi** **(NO) Tilbehørspose**

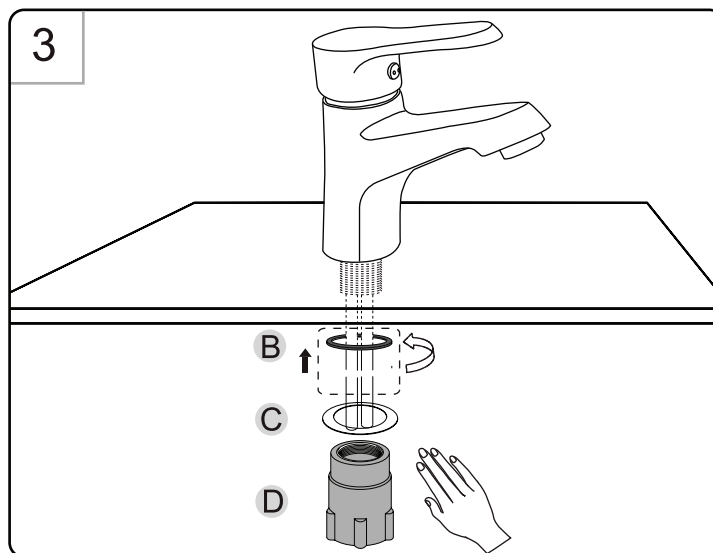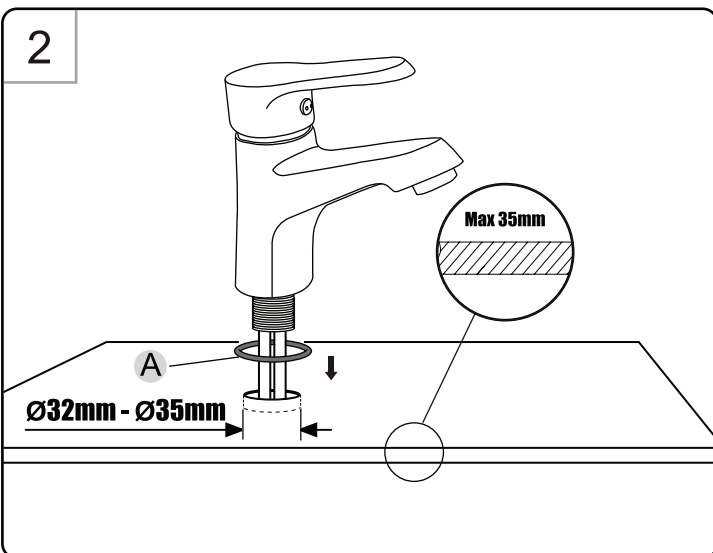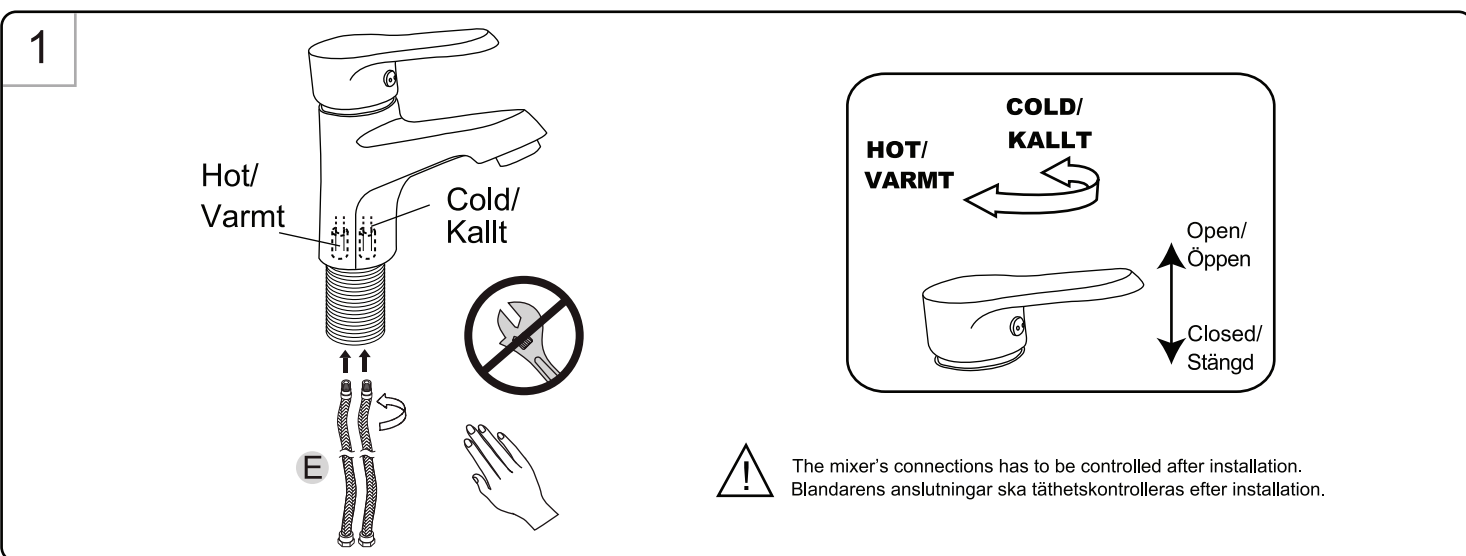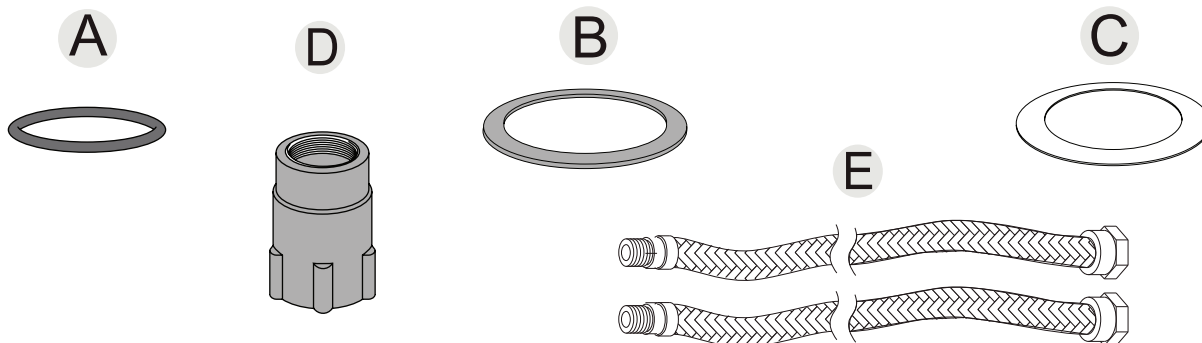

SE Specifikation

- Blandaren är avsedd för max 10 bar och min 2 bar. Max tryckskillnad mellan varmt och kallt vatten är 2 bar.
- Max 65°C och minst 10°C temperaturskillnad mellan varm och kallt vatten.
- Vid risk för tryck över 10 bar bör man sätta en tryckreduceringsventil före blandaren.
- Blandaren skall kopplas in med kallt vatten till höger.
- Blandaren är testad med 16 bar statiskt tryck.

EN Specification

- The mixer is designed for a maximum of 10 bar and minimum 2 bar. Maximum pressure difference between hot and cold water is 2 bar.
- Max 65 °C or 10 °C temperature difference between hot and cold water.
- At constant pressure of 10 bar should put a pressure reducing valve before the faucet.
- The mixer is connected with cold water to the right.
- The mixer was tested for 16 bar static pressure.

DK Specifikation

- Mixeren er designet til et maksimum på 10 bar og mine 2 bar. Største trykforskel mellem varmt og koldt vand er 2 bar.
- Max 65°C eller 10°C temperaturforskel mellem varmt og koldt vand
- Ved konstant tryk på 10 bar bør lægge et pres reduktionsventil før vandhanen.
- Armatur er forbundet med koldt vand til højre.
- Blanderen blev testet for 16 bar statisk tryk .

NO Spesifikasjon

- Blanderen er beregnet på maks 10 bar og min 2 bar. Maks forskjell på varmt og kaldt vann er 2 bar.
- Maks 65°C og minst 10°C temperaturforskjell mellom varmt og kaldt vann.
- Med et konstant trykk over 10 var bar bør det innstales en trykkreduksjonsventil for blanderen.
- Blanderen skal kobles inn med kaldtvann til høyre.
- Blanderen er testet med 16 bar statisk trykk.

FI Eritelmä

- Hana tarkoitettu kork. 10 bar ja väh. 2bar paineelle. Suurin paine-ero lämpimän ja kylmän veden välillä 2 bar.
- Lämpöero kork. 65°C ja väh. 10°C lämpimän ja kylmän veden välillä.
- Jos jatkuva paine yli 10 bar suositellaan paineenvähennysventtiilin asennusta ennen hanaa.
- Vedensekoitin asennetaan kylmä vesi oikean puolimmaiseen.
- Sekoitin testattu 16 bar'in kestopaineella.

SE Garanti

- Garanti gäller för material och fabrikationsfel.
- Garanti gäller 2 år efter inköpstillfället mot upp visande av inköpskvitto.
- Garanti gäller ej för felaktig installation.

EN Warranty

- Warranty for materials and workmanship.
- Guarantee for 2 years after purchase against the showing of the receipt.
- Warranty does not apply to improper installation.

DK Garanti

- Garanti for materialer og håndværksmæssig udførelse.
- Garanti for 2 år efter købet mod fremvisning af kvittering.
- Garantien gælder ikke for forkert installation

NO Garanti

- Garantien gjelder material og fabrikasjonsfeil
- Garantien gjelder i to år mot fremvisning av kvitering.
- Garantien gjelder ikke ved feil installasjon

FI Takuu

- Takuu voimassa materiaali- ja tehdasvikoihin.
- Takuu 2 vuotta oston jälkeen ostokuittia vastaan.
- Takuu ei koske väärää asennusta.

SE Underhåll

- Blandaren skall rengöras med mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.

EN Maintainece

- The mixer should be cleaned with mild detergent and a soft cloth.

DK Vedligeholdelse

- Blanderen bør rengøres med mildt rengøringsmiddel og en blød klud

NO Vedlikehold


- Blanderen skal rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og myk klut.

FI Huolto

- Hana puhdistetaan miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä rievulla.



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



SC0796-14 RTH-00058-15

FIX TREND

035 166430 **SE**
info@noro.se

020 7435740 **FI**
info@norokylpyhuone.fi

21 62 88 60 **NO**
info@noro.se

70 252822 **DK**
info@noro.dk